

Банковская техника эконом-класса  
Решение базовых задач по обработке наличности

**DORS**

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ  
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ



**NEW**

## DORS CT1040 Series

СЕРИЯ СЧЕТЧИКОВ БАНКНОТ

Простой и эффективный

**CT1040UM** – пересчет банкнот с одновременной проверкой подлинности по УФ и МГ защитным признакам




## ■ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Предприятия розничной торговли
Предприятия сферы услуг
АЗС
Автосалоны
  
Рестораны
Кафе
Отели
Билетные кассы

## ■ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Бережный пересчет банкнот различной степени изношенности. Примененные в **DORS CT1040 Series** технологии обеспечивают снятие электростатического заряда с банкнот, плавное их прохождение по тракту, а значит бережную укладку в приемный карман.
- Остановка пересчета и вывод на дисплей кода ошибки при обнаружении цепочки банкнот, сдвоенных, слипшихся, замятых, банкнот с большим отсутствующим фрагментом.
- **DORS CT1040 Series** оснащены удобной ручкой, благодаря чему можно не только легко переставлять счетчик с места на место, но и при необходимости развернуть его дисплеем в нужном направлении.
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой и хорошей контрастностью отображает включенные режимы работы (суммирование, заданной пачки, автоматический / ручной старт), а также количество пересчитанных банкнот.
- Отсчет заданного количества банкнот как по предустановленным значениям, так и произвольно.
- При включенном режиме суммирования в верхней строке отображается суммарное количество банкнот за все предыдущие пересчеты, в нижней строке к этой сумме прибавляется значение текущего пересчета.
- **DORS CT1040U / CT1040UM** определяют не только геометрические размеры каждой просчитанной банкноты, но и отсутствие фонового свечения банкнотной бумаги в УФ свете.
- Магнитные датчики **DORS CT1040UM** оптимизированы для проверки магнитных меток российских рублей, долларов США и евро.

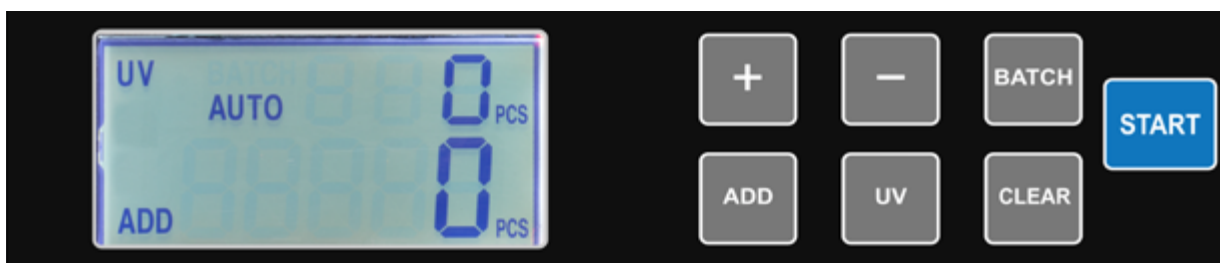

Скорость счета	1000 банкнот в минуту
Емкость карманов:	
подающего	300 банкнот
приемного	200 банкнот
Виды детекции:	
Магнитный контроль	CT1040UM
УФ люминесценция	CT1040U / CT1040UM
Оптическая плотность	+
Геометрические размеры	+
Целостность	+
Сдвоенность	+
Дисплей	Жидкокристаллический с подсветкой
Габаритные размеры (ШхГхВ)	260x290x160 мм
Масса	5,1 кг